


J41H-16C

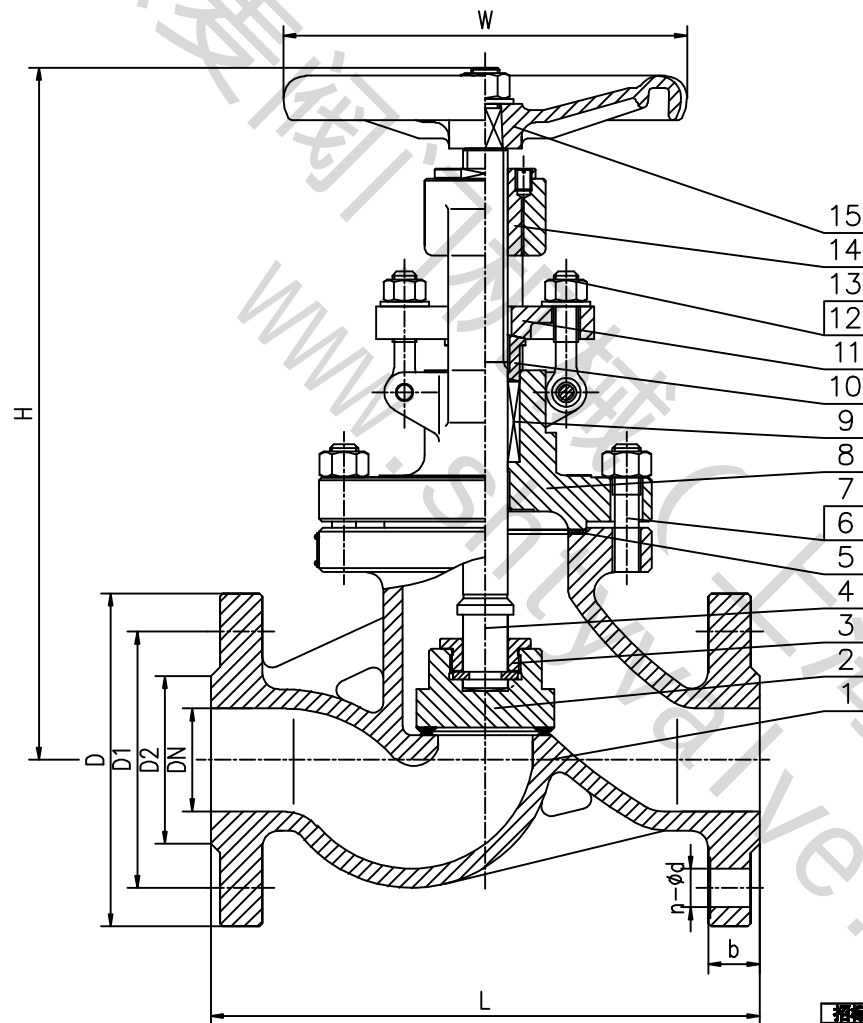

公称通径 DN (mm)	主要连接尺寸						
	L	D	D1	D2	b	n-φd	H
DN15	130	95	65	45	16	4-14	202
DN20	150	105	75	58	18	4-14	245
DN25	160	115	85	68	18	4-14	255
DN32	180	140	100	78	18	4-18	282
DN40	200	150	110	88	18	4-18	314
DN50	230	165	125	102	18	4-18	323
DN65	290	185	145	122	18	8-18	327
DN80	310	200	160	138	20	8-18	357
DN100	350	220	180	158	20	8-18	415
DN150	480	285	240	212	22	8-22	512

15	手轮	可锻铸铁
14	阀杆螺母	铜合金
13	螺母	25
12	螺栓	35
11	填料压板	WCB
10	填料压套	2Cr13
9	填料	柔性石墨
8	阀盖	WCB
7	螺母	25
6	螺栓	35
5	垫片	304+柔性石墨
4	阀杆	2Cr13
3	阀盖盖	35
2	阀瓣	WCB+合金钢
1	阀体	WCB
序号	名称	材料

借用件登记

插图

校核

图底图号

签字

日期

招标项目:			
截止期:			
招标编号:			
订单编号:			
版本号	用途	日期	签名
1	投标技术文件	2017/09	

环麦阀门机械(上海)有限公司

截止期			
图号: J41H-160			
绘图:	日期:	图号	序号
批准:			